

Vive la experiencia

LACASA

#YoMeSigoQuedandoEnLACASA



COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A.

Ventas: Av. Petit Thouars 5056
Miraflores.Telf.: 242 3637
Planta: Antigua Panamericana Sur
Km. 23.5 V.E.S. Telf.: 295 7056

lacasa.com.pe

OJO CHINO ESTÁNDAR PARA MUROS DIVISORIOS

Especificaciones técnicas

1. USO:


Apoyo superior de varillas de refuerzo vertical en muros de tabiquería aislados de la estructura.

2. MATERIAL:

Acero Laminado en Frio JIS G-3141 y zincado interior y exterior

3. MEDIDAS:

Altura	Espesor de la plancha
40 mm	1.5 mm

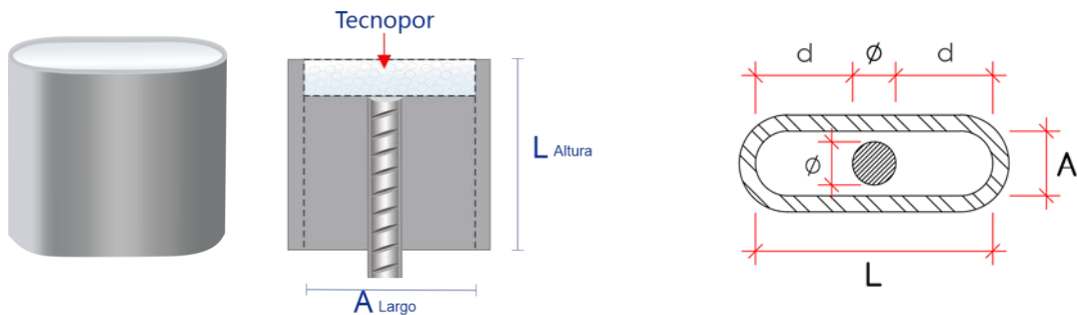

Diámetro	L (largo)	A (ancho)
8 mm	40 mm	10.0 mm
3/8"	42 mm	11.5 mm
12 mm	44 mm	14.0 mm
1/2"	45 mm	14.8 mm

A = Ancho $A \leq \varnothing + 2\text{mm}$
L = Largo $L \geq \varnothing + 2d$
 \varnothing = Diámetro de varilla
d = Junta de aislamiento de tabiquería

4. NORMAS:

Norma Técnica JIS G-3141 (Japanese Industrial Standards)
Norma Técnica ASTM A-1008 (American Society for Testing and Materials)

5. OBSERVACIONES:

El Ojo Chino se debe pegar con adhesivo epóxico al concreto de la losa de techo o viga y al ladrillo de techo de arcilla tarrajado o bovedilla de concreto.