



# EL KING KONG 11H SE VISTE DE GALA

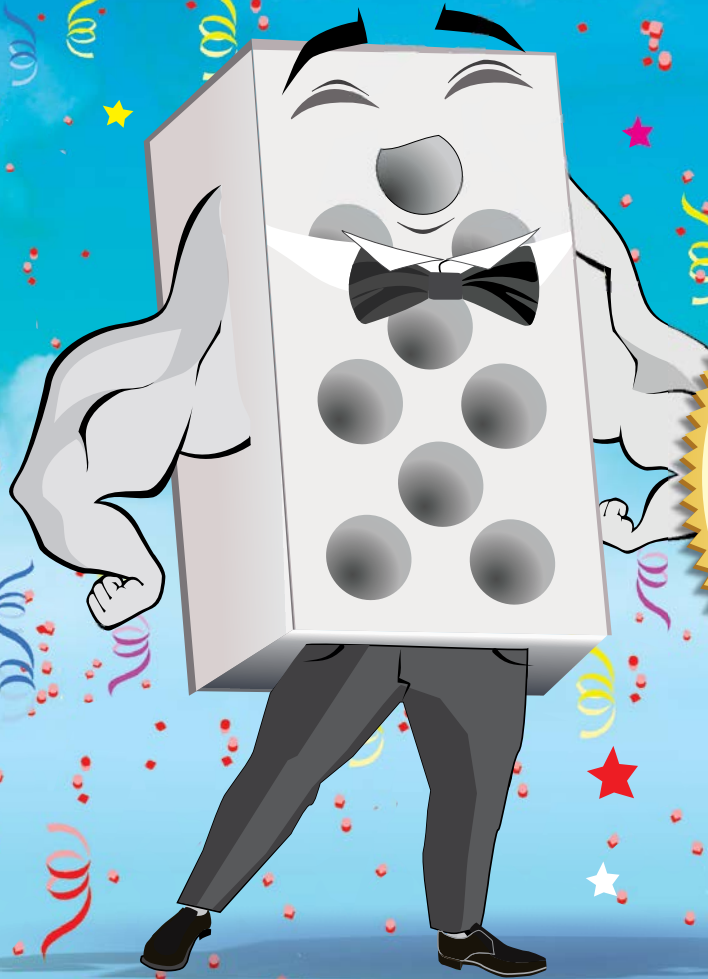

## CON EL PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CAPECO 2015

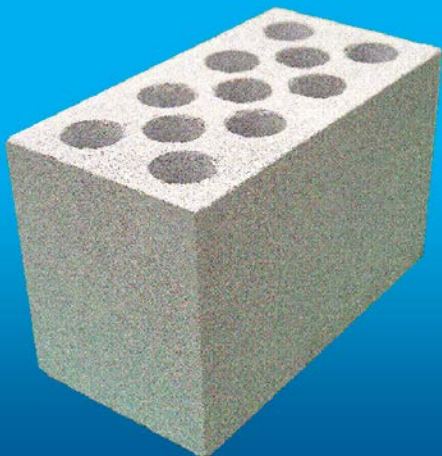

El ladrillo KING KONG 11H  
si cumple con el máximo  
de 30% de vacíos que  
manda la norma de  
albañilería E. 070

**LACASA**



[www.lacasa.com.pe](http://www.lacasa.com.pe)

## BENEFICIOS PARA EL CONSTRUCTOR:

- 1 29% de vacíos:** cumpliendo con el máximo de área de vacíos que indica la norma E.070 que es de 30%.  
**Por su porcentaje de vacíos :** es apto para la construcción de muros portantes. **2**
- 3 Variación dimensional reducida:** presentando caras muy uniformes y con mínimas imperfecciones.  
**Menor espesor de tarrajeo:** pudiéndose tarrajar con un máximo de 1cm de espesor en el tarrajeo. **4**
- 5 No necesita mojarse:** pues tiene una absorción moderada entre 10 a 14% y una succión de 10- 30 gramos / (200 cm<sup>2</sup> x 1 min).  
**Con superficie superior completa para una mejor adherencia:** pues tiene mayor área de contacto, minimizando el desperdicio de mortero. **6**

## BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL:

- 1 Acabado semi caravista:** pues presenta aristas y bordes muy bien logrados y permite un mejor acabado final del muro.  
**Mejor filtro acústico:** 50 dB de reducción acústica para muros con 1cm. de tarrajeo. (Lo requerido en un Hotel 5 estrellas) **2**
- 3 Mejor aislamiento térmico:** debido a su alta densidad y solidez, porque es una unidad maciza con sólo 29% de vacíos.  
**Gran durabilidad:** el material sílico calcáreo no contiene sales, por lo que no existe riesgo de eflorescencia y es muy resistente al intemperismo, por lo que es adecuado para construir cercos y viviendas en las playas. **4**
- 5 Resistencia a la compresión de murete:** (f'm) con valor característico de 100 Kg/cm<sup>2</sup> para ladrillo clase IV.  
**Resistencia al fuego mayor a 4 horas:** es el primer ladrillo del Perú en tener una certificación de resistencia al fuego. **6**

Producto	Dimensiones en cm	Peso Kg.	Piezas por m <sup>2</sup>	Perforaciones	
				Nº	Dimensiones Ø
King Kong 11 H	12.5 x 24 x 16	6.9	25	11	3.2




# El aire es gratis...

Ladrillo  
**PANDERETA**  
52% de aire  
(promedio de mercado)



King Kong  
18 huecos  
45% de aire  
(promedio de mercado)

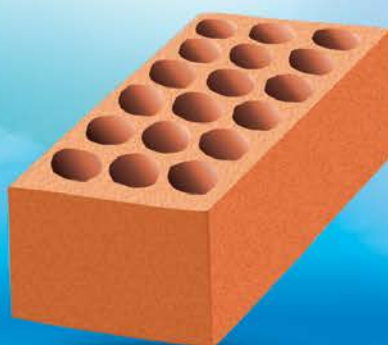

**KING KONG 11H**  
29% de aire  
(porcentaje real)



## **Nuevo KING KONG 11H** **menos aire... más ladrillo!!**

El nuevo ladrillo KING KONG 11H si cumple  
con el máximo de 30% de vacíos que manda  
la norma de albañilería E.070



 **GN**  
En Minera Luren  
TRABAJAMOS CON  
GAS NATURAL

# LACASA



[www.lacasa.com.pe](http://www.lacasa.com.pe)